



# 6 . 自然給気グリル : DK100MPSK

## 製品について



自然給気グリル  
部屋の壁に取付られ、  
フィルターにより浄化した  
新鮮な空気をいつでも室内  
へ取り入れます。

## ⚠ 注意



指示に従い  
必ず行う

お手入れの際は、必ず手袋や軍手などを  
着用し、手を保護してください。


手を保護しないと、けがをする原因となります。

フィルターは定期的に清掃・交換を行って  
ください。

多量のゴミやホコリが付着したままだと、性能低下の  
原因となります。

## 操作方法

### 【風量調整】

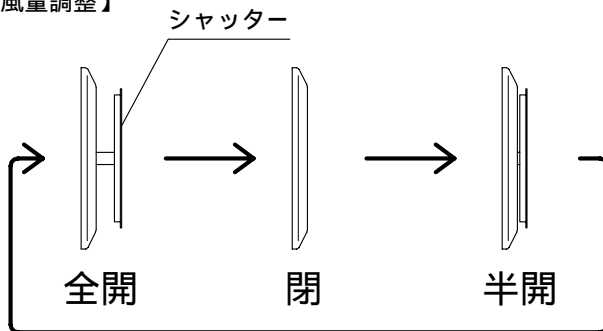

通常はシャッターを全開にした状態でご使用ください。

### 《風量調整が必要な場合》

シャッターを、本体に当たるところまで押すことで  
全開から閉、半開、全開の順に開きます。


シャッターを押して開度を調整してください。  
但し、全体の換気量は減少します。

注) 風雨の強いときは、一時的にシャッターを全閉して  
ください。

(雨水が浸入して壁面を汚すおそれがあります)

## お手入れ方法


### 【グリルの清掃方法】



中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸した  
布を固くしぼり、汚れを拭き取ってください。

注) 有機溶剤、アルコール、磨き粉等を使用  
すると、グリルを傷めます。

### 【フィルターの清掃方法】

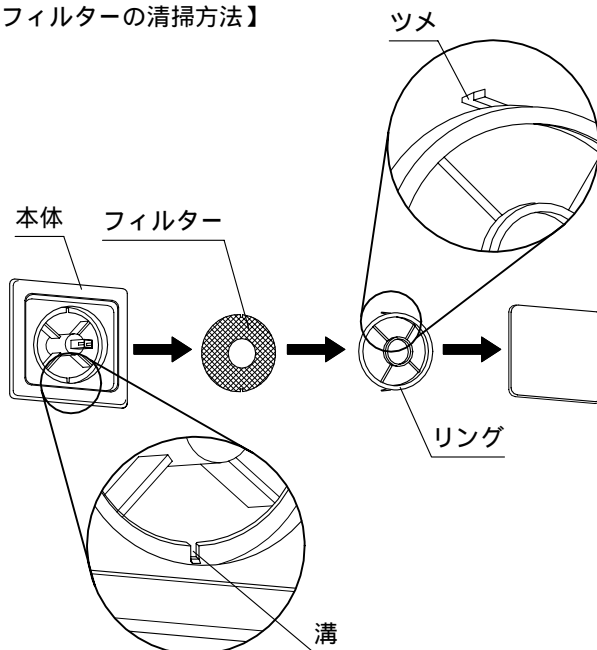

フィルターは2ヶ月に1回程度清掃してください。

シャッターを全開または半開の状態にして手前に引き  
取り外してください。

本体からリング、フィルターを取り外してください。

フィルターは軽く手でたたいて汚れを落としてください。

汚れがひどい場合は、水またはぬるま湯に中性洗剤を  
溶かして軽く押し洗いし、よくすすいで自然乾燥させて  
ください。

注) 熱湯の使用やこすり洗いはしないでください。

注) フィルターは完全に乾かしてください。

フィルターを本体に取り付け、リングのツメを本体の  
溝に入るように取り付け、フェイスを取り付けて  
ください。

フィルター破損の際は新しいフィルターに交換して  
ください。(弊社までご注文ください)