



## 5. 給気・排気グリル（丸型）：24GYC□S

### 製品について

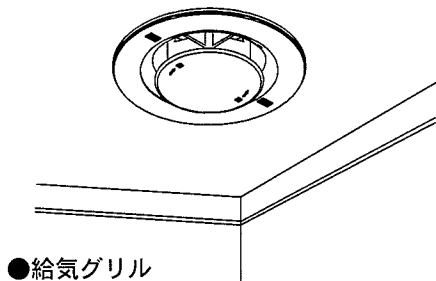

- 給気グリル  
新鮮な空気が吹き出し居室に供給されます。
- 排気グリル  
室内の汚れた空気を吸い込みます。

### ⚠ 注意




指示に従い  
必ず行う

- お手入れの際は、必ず手袋や軍手などを着用し、手を保護してください。  
金属部分などでけがをする原因となります。
- フィルターは定期的に清掃・交換を行ってください。  
多量のゴミやホコリが付着したままと、性能低下の原因となります。
- お手入れの際は、足元に注意し、安定した台を使用してください。  
滑りやすいスリッパを履いていたり、不安定な台に乗っての作業は、転倒や落下によるけがや破損の原因となります。

### 操作方法

#### 【風量調整、風向調整】

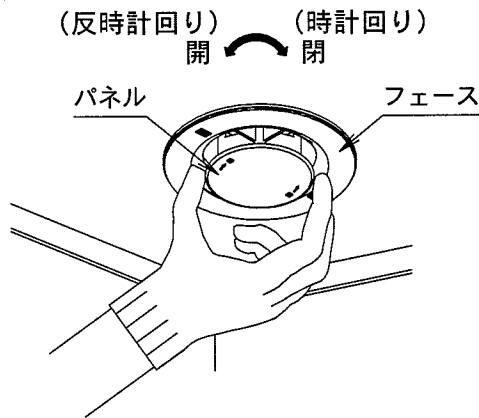


- 通常はパネルを全開にした状態でご使用ください。（出荷時状態：全開）

#### 《風量調整が必要な場合》

- パネルを閉方向（時計回り方向）に操作してください。  
但し、全体の換気量は減少します。

#### 《風向調整が必要な場合》


- パネルを回し、風向の調整をしてください。  
換気をうまく行う為には、必ず排気口（ドア部）と対角の外壁側に風向を変更してください。

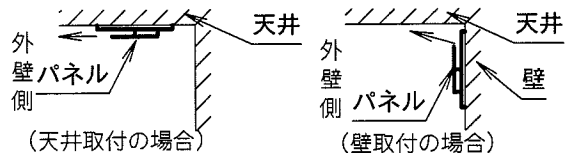

注) パネルを回し過ぎますと落下します。

### お手入れ方法


#### 【グリルの清掃方法】



- 中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸した布を固くしぼり、汚れを拭き取ってください。

注) 有機溶剤、アルコール、磨き粉等を使用すると、グリルを傷めます。

#### 《オプション：フィルター付きの場合》

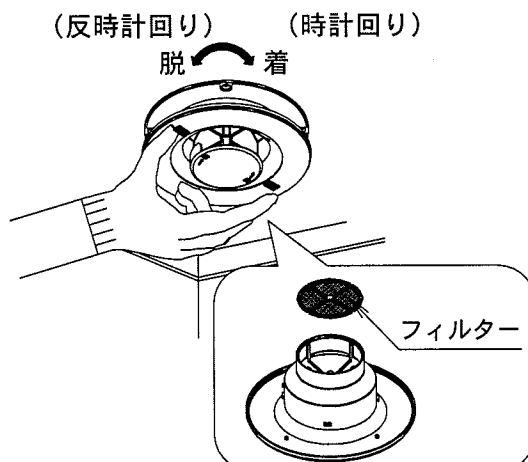

- フィルターは3ヶ月に1回程度清掃してください。
- フェースを脱方向（反時計回り方向）に回してフェースを取り外してください。
- フィルターは軽く手でたたいて汚れを落としてください。
- 汚れがひどい場合は、水またはぬるま湯に中性洗剤を溶かして洗い流し、よく自然乾燥させてください。  
注) 熱湯の使用やこすり洗いはしないでください。  
注) フィルターは完全に乾かして御使用ください。濡れたまま使用すると目詰まりの原因となります。
- フィルターが完全に乾いたら、外した時と逆の手順で取付けてください。
- フィルターが破損した際は、新しいフィルターと交換してください。
- 新しいフィルターのご注文は弊社までご連絡ください。